le filtre a eau.com
06-62-87-09-72

Notice d'installation du porte filtre
(valable pour toute la gamme de porte filtre)

Votre porte filtre se compose de 6 pièces
1- Une tête
2- Une bague
3- Une cuve
4- Un joint de cuve
5- Une équerre
6- Une clé de serrage
7 - 4 vis

RECOMMANDATION

1) Installer l'appareil dans un endroit sec à l'abri du gel et de la lumière.
2) S'assurer de la présence d'un réducteur de pression réglé à 3bars. Pression max: 8 bars, Température max: 50°

INSTALLATION

1) Fermer l'arrivée d'eau et purger au robinet.
2) Couper la canalisation à l'aide d'un coupe tube ou d'une scie à métaux.
3) Raccorder la canalisation à chaque extrémité, en respectant le sens de passage de l'eau à l'aide de flexibles.

N'utilier que du ruban Téflon, pas de filasse ni d'autres produits pouvant endommager l'appareil.

4) Fixer l'ensemble avec l'équerre (fournie ou en option suivant le modèle).
5) Insérer la cartouche dans le filtre.
6) Ouvrir l'eau.
7) Purger en ouvrant la/les vis de purge.
8) Refermer les purgeurs dès que l'eau sort des purgeurs.

REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE

1) Fermer l'arrivée d'eau.
2) Décompresser le filtre en dévissant le/les purgeurs situés sur la tête de l'appareil.
3) Dévisser la bague du filtre.
4) Remplacer la cartouche en prenant soin de vérifier le centrage.
5) Resserrer manuellement la bague.
6) Ouvrir l'eau et purger l'air.
7) Refermer les purgeurs.

IMPORTANT: pour préserver la qualité de l'eau produite, il est impératif de changer les cartouches au moins tous les 6 mois.

Ce produit est exclusivement destiné à être utilisé avec de l'eau. L'utilisation de tout type de solvant est strictement interdite. Ne pas exposer ce produit à la lumière directe du soleil.

L'installation doit être effectuée selon les codes de la plomberie en vigueur et suivie selon le décret 2001-1220 du 20/12/01.

1

Joint inséré dans la gorge de la cuve

- Positionner sur une table la bague.
- Mettre la cuve dans la bague.
- Positionner le joint dans la cuve.

2

- Positionner la cartouche dans la cuve.

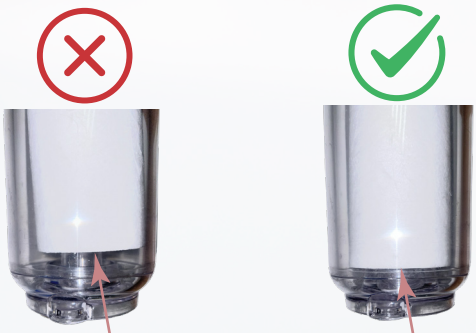

Mauvais positionnement.
la cartouche n'est pas centrée.

Bon positionnement.

3

- Vérifier attentivement que la tête s'insère correctement dans l'ouverture de la cartouche.

4

- Il est important de s'assurer que la tête soit presque en contact avec le joint de la cuve, un léger écart de quelques micro-millimètres doit être visible.

5

- La bague doit être vissée à la main sur la tête sans utiliser la clé.

6



- Avant d'installer votre porte-filtre, **assurez-vous de vérifier correctement le sens de passage de l'eau**.
** IN = Entrée*
** OUT= Sortie*

- Évent de décompression,
- Pour le remplacement de la cartouche (sous réserve de la coupure générale de l'eau), appuyez sur le bouton blanc pour permettre à lair de pénétrer dans la tête, ce qui évite le phénomène de ventouse. Il peut également être utilisé pour purger l'air de la tête lors de la mise en service.

Placer l'équerre sur le support destiné à recevoir votre porte-filtre et repérer les emplacements des trous de fixation. Ensuite, procéder au perçage des trous.

7



8

Attacher l'équerre à l'aide des quatre vis fournies sur la tête de votre porte-filtre. Ensuite, connecter votre porte-filtre à l'eau (le cas échéant, effectuer cette étape au préalable si nécessaire).

Accessoires

Kit Bypass

Timestrip

Raccords PP 3/4"

Joints 3/4"

Réducteur de pression

Manomètre 1/4"
ATTENTION PAR DÉFAUT LE MANOMÈTRE NE SE MONTE PLUS SUR NOS TÊTES, IL FAUT TARAUDER LA TÊTE, POUR CELA VEUILLEZ NOUS EN FAIRE LA DEMANDE